



PL-200

Torre de iluminação portátil
tipo pétala



TORRE DE ILUMINAÇÃO PORTÁTIL **PL-200**

Equipamento utilizado
para fornecer iluminação
em lugares nos quais
outras luzes não
conseguem alcançar.

Dessa forma, a torre
de iluminação pode ser
empregada na inspeção
de ambientes hostis
ou de difícil acesso.

Fácil mobilidade.

Com design
resistente, compacto
e à prova d'água.

Suporte em tripé que
proporciona estabilidade
e se estende até 2,5 metros.
Iluminacao 360° em formato
de pétalas, cobre até
1.100m² de área.




Montagem simples e rápida

Desdobrar ou dobrar o PL-200 é muito simples e leva menos de 10 segundos.




Ângulo das pétalas ajustável em 4 níveis, muda de esfera para cobertura de iluminação do hemisférica.




Aperte o botão para soltar o tripé.




Utilize as estacas de solo para garantir maior estabilidade e resistência a vibração.



Fixe a lâmpada em qualquer altura com a fivela.

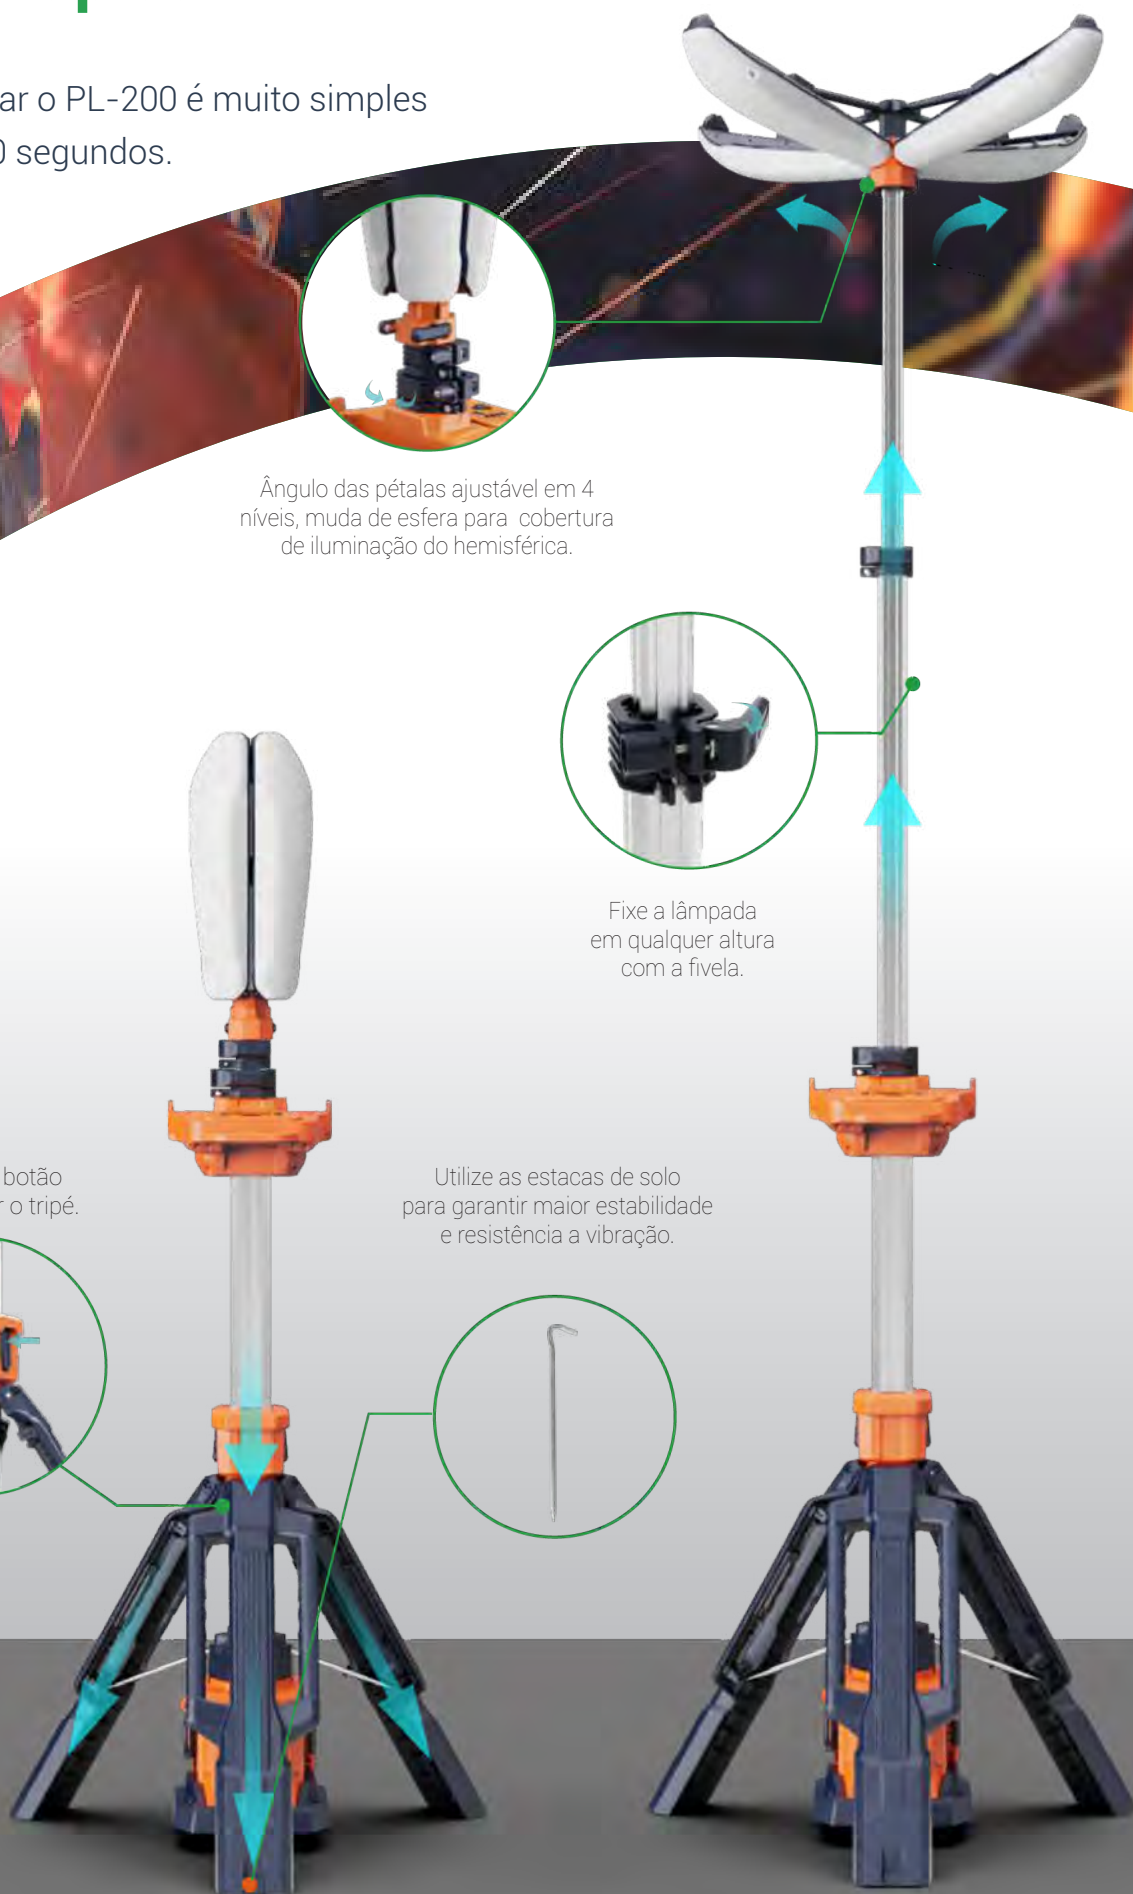


Sistema de regulação de acordo com sua necessidade

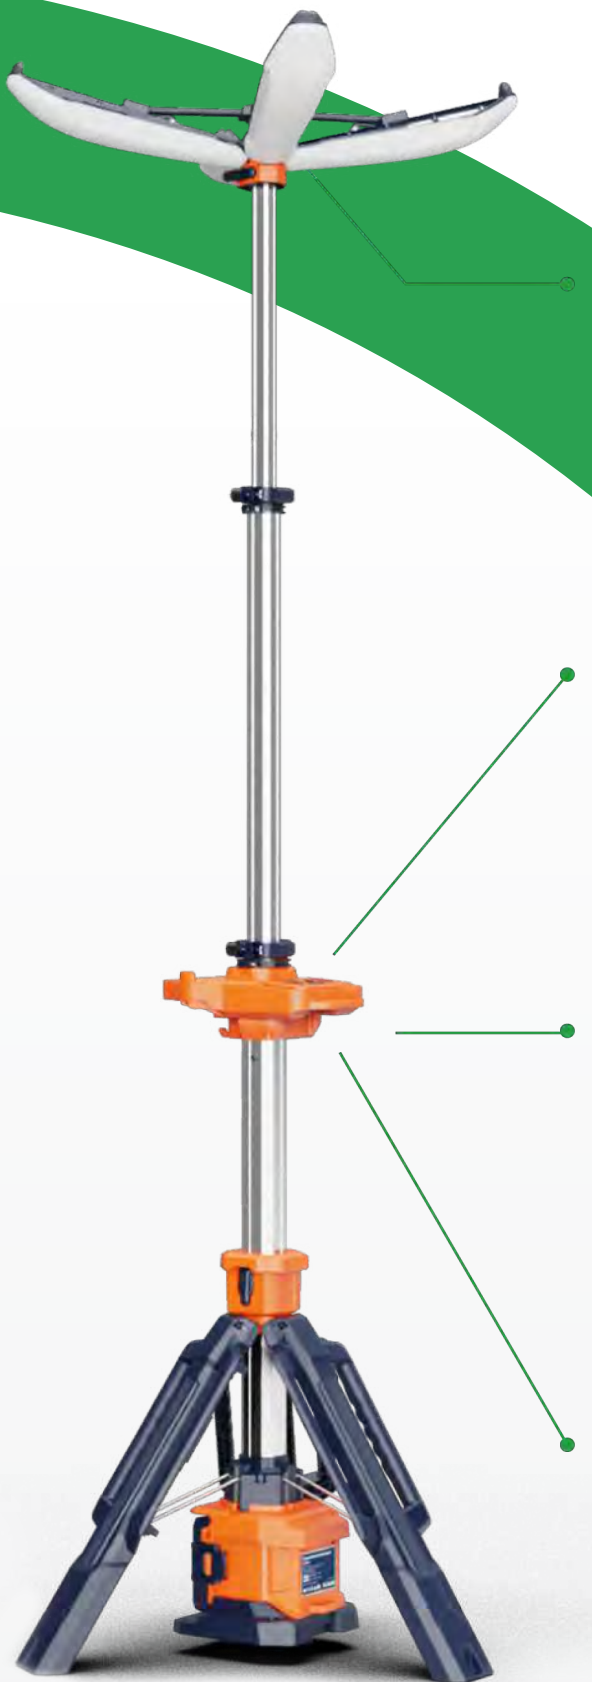

Iluminação 360°

Inspirado em pétalas biomiméticas possui um design leve e esférico.

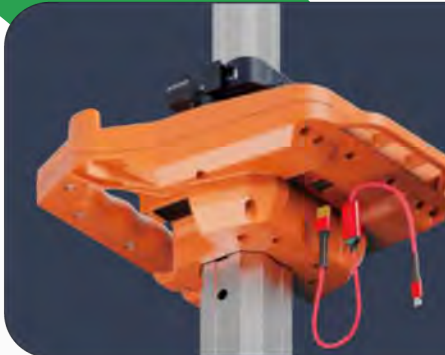

Saída USB

USB duplo à prova de chuva saídas para carregamento dois dispositivos ao mesmo tempo, faça chuva ou faça sol!



Suporte para telefone

Continue trabalhando durante o carregamento. Utilize o gancho como suporte de telefone.



Alimentação contínua

Conecte o drive à porta a prova de chuva para desbloquear a luminosidade máxima e a regulação gradual da intensidade luminosa.

Bateria de resistência ultra longa

Até **8 horas** no modo padrão

(D24-100 e versão de cabeça dupla)

Escolha entre os 2 tipos de baterias

com capacidades diferentes
e mesmo slot de contato.



D24-54

Horário normal de trabalho
22 horas. Modo Eco TL-200.



D24-100

Dobra o horário normal de trabalho
para 45 horas.

Várias baterias, carregamento e soluções de alimentação CA.

Mantenha-se ativo e produtivo!



**Iluminação
uniforme
com cobertura
de 360°**

Alimentado por AC
Até **11.000** LM

Alimentado por Bateria
Até **5.000** LM

AC	0 - 11,000LM Regulagem contínua	
Bateria (4 modos)	Turbo	5,000LM
	Padrão	3.000LM
	Equilibrado	1.800LM
	Eco	500LM

**Área de Iluminação
1.100m²**



Aplicações



Construção



Manutenção



Infraestrutura



Mineração



Ferrovia



Emergência



Camping



Esportes

Operado por uma pessoa

Pesa menos de 6,5kg (peso sem a bateria).



1,3m



2,5m




Especificações

Altura	1.3m ~ 2.5m
Peso	6.5Kg (somente montagem)
Fonte de Energia	Bateria série D24 / AC 100-277V
Tempo de Duração	08 horas (modo padrão, D24-100)
Lumens	0 - 11,000Lm
Grau IP	IP66
Saída USB	5V 2A (2 Dock)



Dimensões Produto (mm)

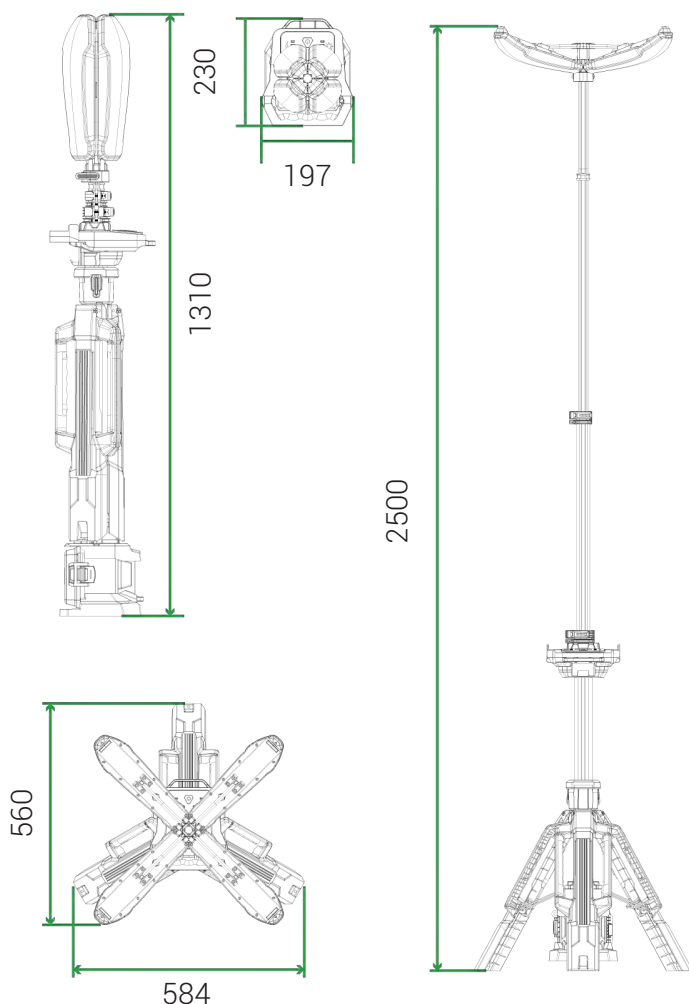

Dimensões Embalagem (mm)

Modelo	PL-200
Tamanho Caixa	138x27x33cm
Peso Bruto - Caixa	8.3KG±5%
PCS/Caixa	1 und.



Informações e valores entre em contato por e-mail ibr@ibrbrasil.ind.br,
por telefone/WhatsApp (11) 3834-5960 ou acesse nosso site ibrbrasil.ind.br



IBR Brasil | Distribuidora de Equipamentos de Segurança Ltda - EPP

CNPJ 13.923.526/0001-95

Rua Passadena 169 - Parque Industrial SAN José - Cotia - SP - 06715-864

