



TL-200

Torre de iluminação portátil



TORRE DE ILUMINAÇÃO PORTÁTIL **TL-200**

Equipamento utilizado
para fornecer iluminação
em lugares nos quais
outras luzes não
conseguem alcançar.

Dessa forma, a torre
de iluminação pode ser
empregada na inspeção
de ambientes hostis
ou de difícil acesso.

Fácil mobilidade.


Com design
resistente, compacto
e à prova d'água.

Suporte em tripé que
se estende até 2,3 metros
de altura, proporcionando
uma iluminação perfeita sem
atrapalhar a visão do usuário.



Montagem simples e rápida

Desdobrar ou dobrar o TL-200 é muito simples e leva menos de 10 segundos.

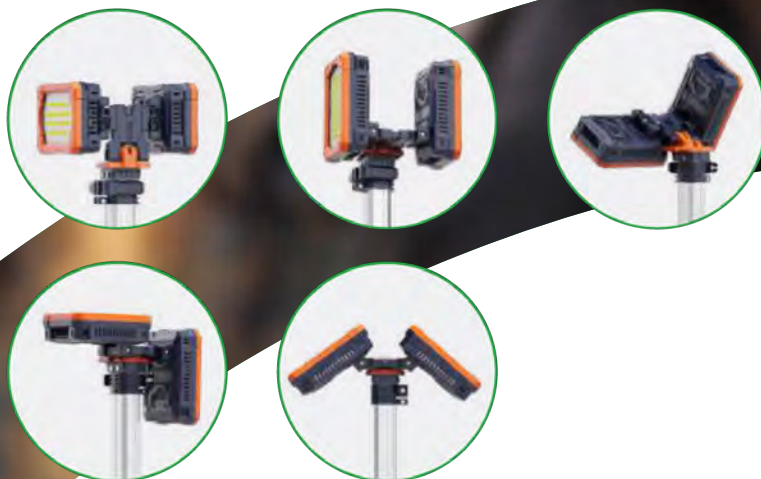


Fixe a lâmpada em qualquer altura com a fivela.



Aperte o botão para soltar o tripé.



Utilize as estacas de solo para garantir maior estabilidade e resistência a vibração.

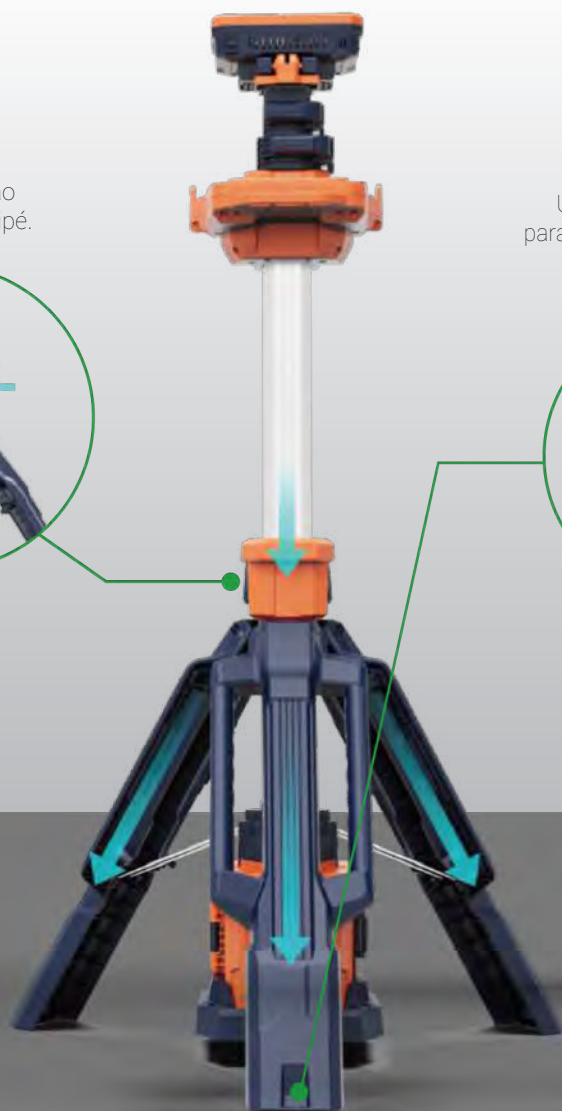

Design leve, resistente e intuitivo

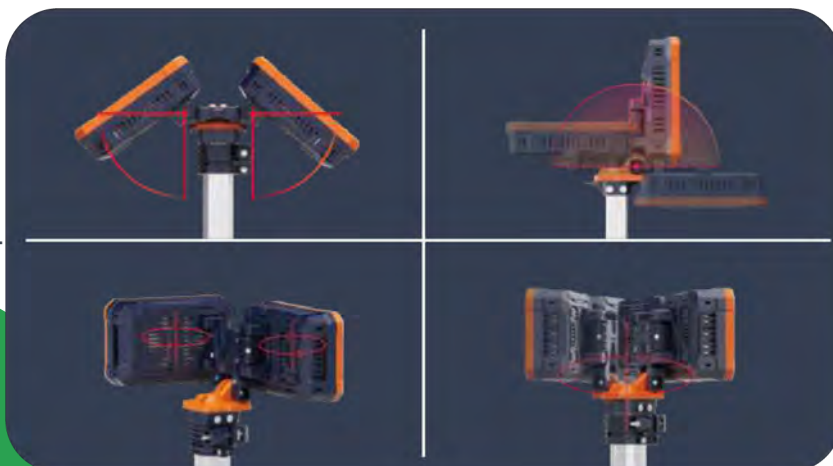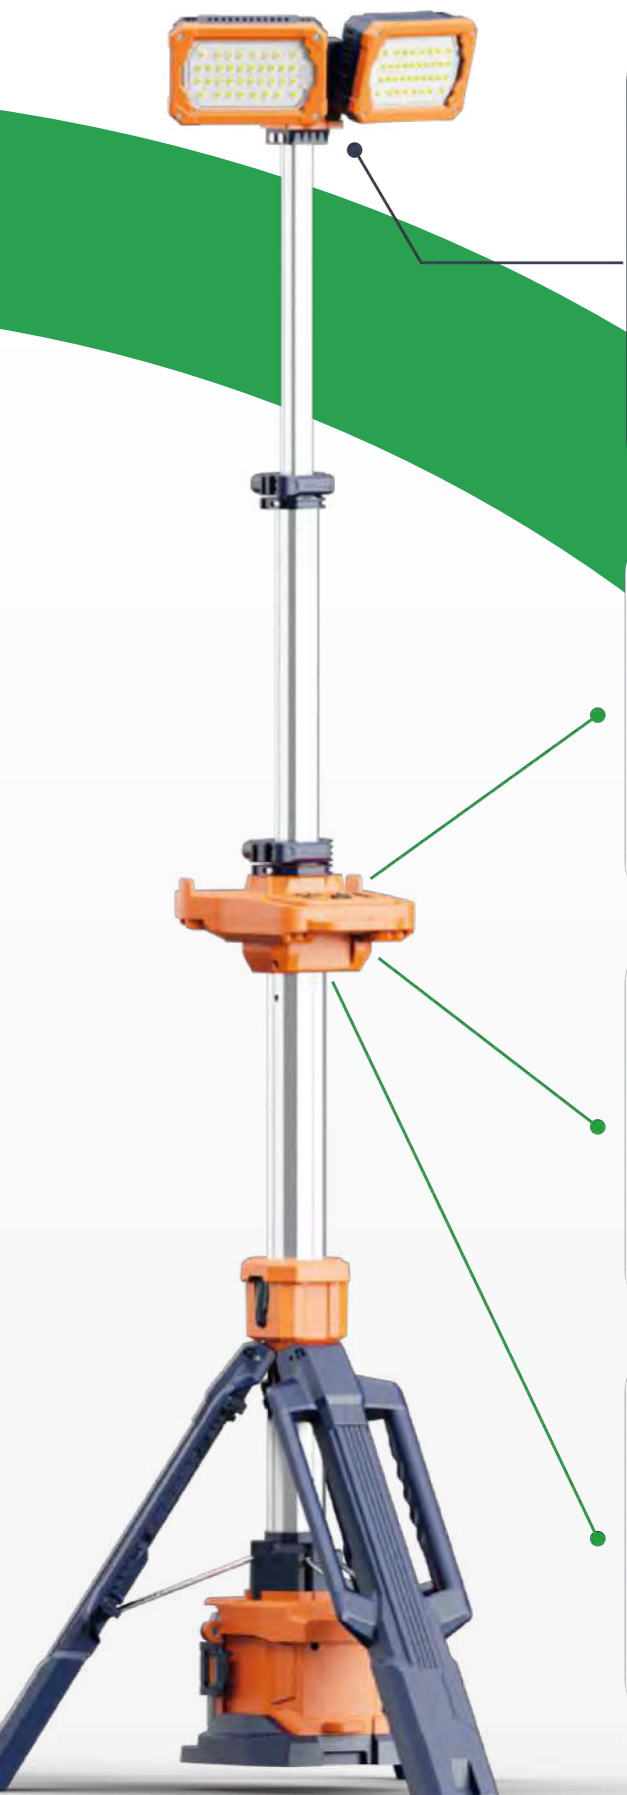

Saída USB

USB duplo à prova de chuva com saídas para carregamento de dois dispositivos ao mesmo tempo, faça chuva ou faça sol .



Suporte para telefone

Continue trabalhando durante o carregamento, o gancho aqui pode servir como suporte de telefone.



Alimentação contínua

Conecte o drive de alimentação AC para liberar toda a potência e brilho do equipamento.

Bateria de resistência ultra longa

Até **8 horas** no modo padrão

(D24-100 e versão de cabeça dupla)

Escolha entre os 2 tipos de baterias

com capacidades diferentes
e mesmo slot de contato.



D24-54

Horário normal de trabalho
22 horas. Modo Eco TL-200.



D24-100

Dobra o horário normal de trabalho
para 45 horas.

Disponível em duas versões:


Versão de cabeça única ou cabeça dupla mais brilhante.



Cabeça Dupla

AC	0-11,000LM Regulagem contínua	
Bateria (4 modos)	Turbo	5,000LM
	Padrão	3,000LM
	Equilibrado	1,800LM
	Eco	500LM

Brilho

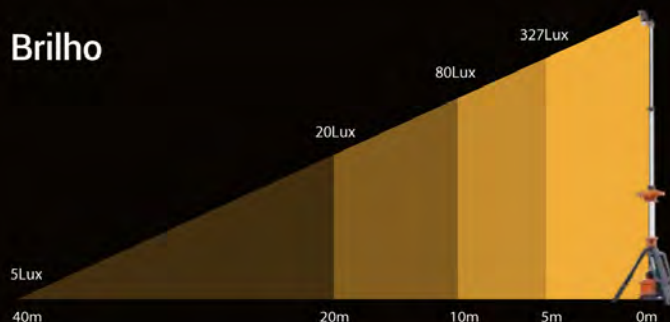

* 'Brilho' representa o valor de iluminância do ponto central da direção da iluminação.

Cabeça Única

Bateria (4 modos)	Turbo	3,000LM
	Padrão	2,000LM
	Equilibrado	1,200LM
	Eco	350LM

Alimentado por AC

Até **11.000**LM

Alimentado por Bateria

Até **5.000**LM






Construção



Manutenção



Infraestrutura



Camping



Ferrovias



Mineração



Emergência



Esportes

Operado por uma pessoa

Pesa menos de 6Kg (peso sem a bateria).



2.3 m



1m



Especificações


TL-200 Cabeça Única

Altura	1m a 2.3m
Peso	5,9 Kg (somente montagem)
Fonte de energia	D24 series battery pack / AC 100-277V
Lumens	0 a 3,000Lm
Tempo de execução	> 8 horas (modo padrão, D24-100)
Grade IP	IP66
Saída USB	5V 2A (2 Dock)

TL-200 Cabeça Dupla


Altura	1m a 2.3m
Peso	6,3 Kg (somente montagem)
Fonte de energia	D24 series battery pack / AC 100-277V
Lumens	0 a 11,000Lm
Tempo de execução	> 8 horas (modo padrão, D24-100)
Grade IP	IP66
Saída USB	5V 2A (2 Dock)

Dimensões Produto (mm)

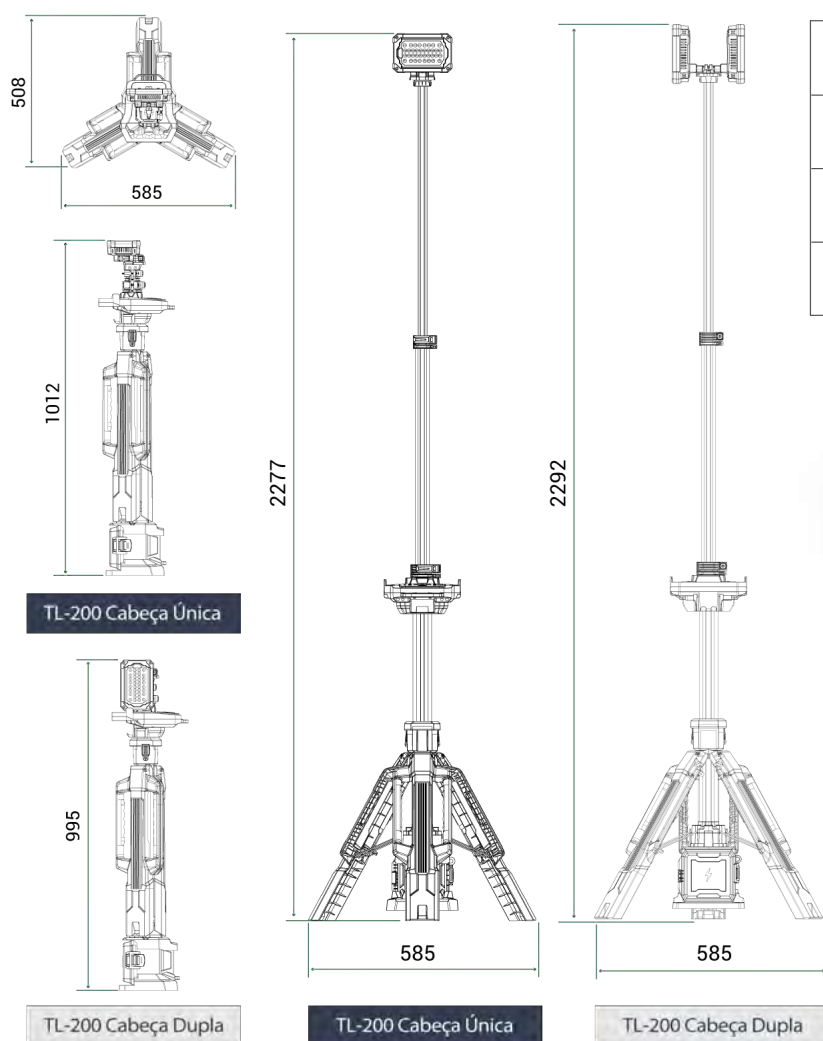

Dimensões Embalagem (mm)

Modelo	TL-200 Cabeça Única	TL-200 Cabeça Dupla
Dimensões da caixa	109x26x33cm	109x26x33cm
Peso bruto da caixa	7.5KG±5%	8.0KG±5%
PCS/caixa	1	1

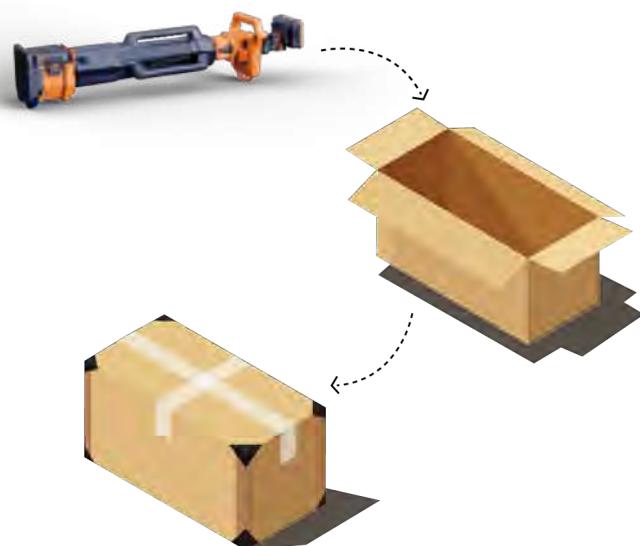

Informações e valores entre em contato por e-mail ibr@ibrbrasil.ind.br, por telefone/WhatsApp (11) 3834-5960 ou acesse nosso site ibrbrasil.ind.br

