



# TL-400

Torre de iluminação portátil



# TORRE DE ILUMINAÇÃO PORTÁTIL **TL-400**

**Equipamento utilizado para fornecer iluminação em lugares nos quais outras luzes não conseguem alcançar.** Dessa forma, a torre de iluminação pode ser empregada na inspeção de ambientes hostis ou de difícil acesso.

---

## Fácil mobilidade.

Com design resistente, compacto, leve e à prova d'água.

---

Suporte em tripé que se estende até 2,2 metros de altura, proporcionando uma iluminação perfeita sem atrapalhar a visão do usuário.



# Montagem e instalação simples e rápida

Sistema de Iluminação portátil, compacta e muito fácil de montar. Desdobramento ou dobragem em segundos.

Distribuição de iluminação múltipla




Com apenas uma trava para liberar o tripé.

Fecho único para libertar o tripé



# Sistema de regulagem de acordo com sua necessidade



## Haste de travamento automático

Arraste e trave em qualquer posição com apenas um impulso

Pressione para baixo para dobrar



# Bateria de resistência ultra longa

Até **20 horas** no modo padrão

(3xD24-100)

## Painel de Controle

Liga

DIM+

DIM-

Nível da  
Bateria

Brilho


Saída USB

Plug AC


## Aplicações



Emergências



Infraestruturas



Ferrovias



Eventos



Manutenção



Mineração



Esportes




Construções



Alimentado por AC  
Até **17.000** LM

Alimentado por Bateria  
Até **10.000** LM

## Brilho

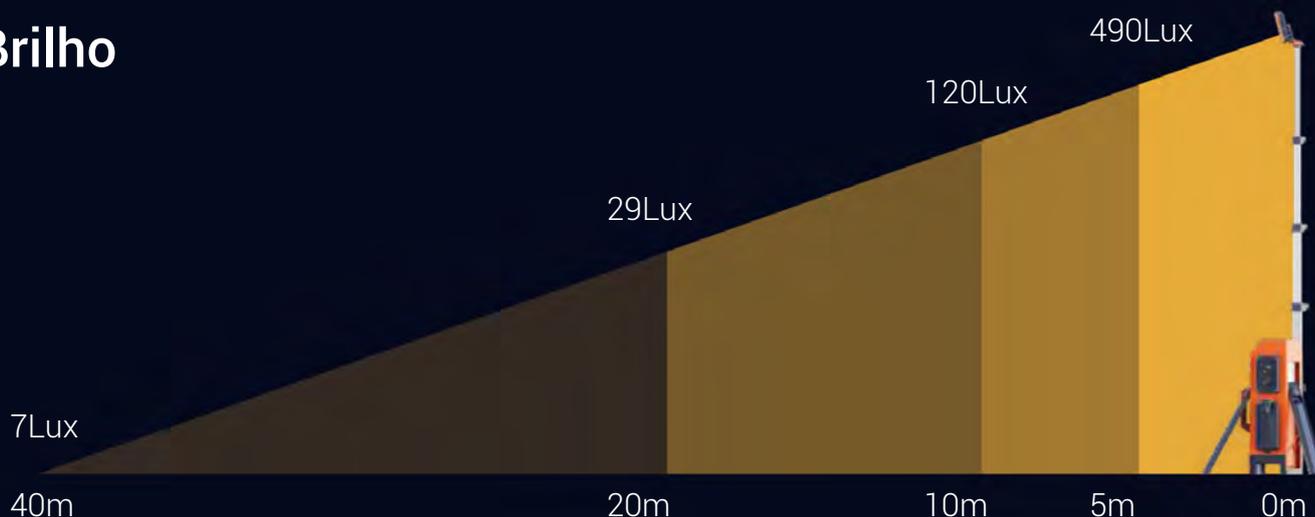

### AC

0 - 17.000 LM  
Regulagem contínua

### Bateria (04 modos)

Turbo	10.000 LM
Padrão	7.000 LM
Equilibrado	5.000 LM
Ec	1000 LM

Área de Iluminação  
**1.100m<sup>2</sup>**



# Operado por uma pessoa

Transportar, instalar e ajustar a iluminação em segundos com apenas um operador.

Alça dupla e  
correia disponíveis,

**10Kg**



2,2m

## Acessórios Opcionais

### 9 baias para carregamento rápido e simultâneo (TKC-9)

Transporte e carregue até 9 baterias, para o funcionamento da torre de iluminação fora da rede.



Trabalhe com brilho total de 17.000LM com o driver ou opere sem fio utilizando bateria e carregador.

**Cubra todas as possibilidades com as opções de energia.**

O TL400 é uma fonte de luz principal que funciona também como carregador USB para Lanterna de cabeça T2, lanternas S3 e dispositivos móveis.

**Abrange todas as possibilidades com a escolha de uma opção de alimentação**

Bateria (D24 Series)

Carregador (MC-2)

Driver (X1-75-56BH)

Carregador (MC-1)

S3 Lanterna

T2 lanterna de cabeça



# Especificações

## TL-400

Altura	64.5cm~220cm
Peso	10Kg (somente montagem)
Fonte de Energia	Bateria - AC 100-277V
Lumens	0 - 17.000Lm
Tempo de Duração	20 horas (modo padrão, D24-100)
Grau IP	IP66
Saída USB	5V 2A (2 Dock)
Sistema de Bateria	D24-100


## Bateria (D24-100)

Potência Considerada	98Wh
Voltagem Considerada	2 4.5V
Capacidade Considerada	4.0Ah
Temperatura de Trabalho	10~50
Umidade de Trabalho	1~98%

## Dimensões da embalagem (mm)



## Dimensões do Produto (mm)

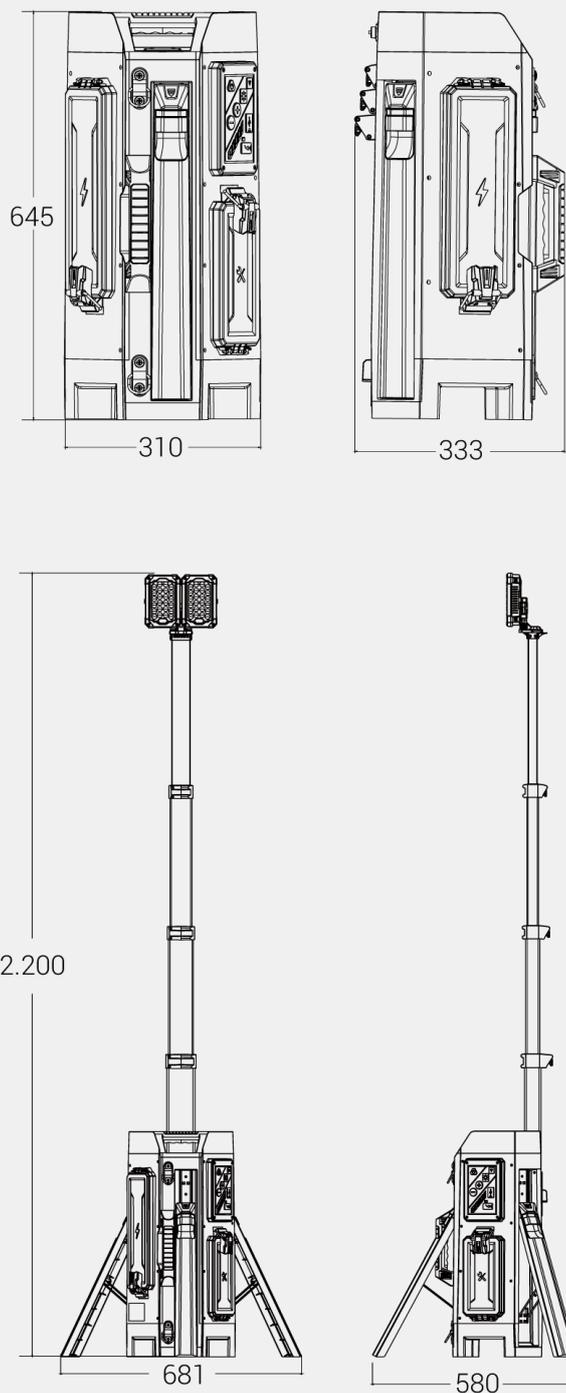

Informações e valores entre em contato por e-mail [ibr@ibrbrasil.ind.br](mailto:ibr@ibrbrasil.ind.br),  
por telefone/WhatsApp (11) 3834-5960 ou acesse nosso site [ibrbrasil.ind.br](http://ibrbrasil.ind.br)

